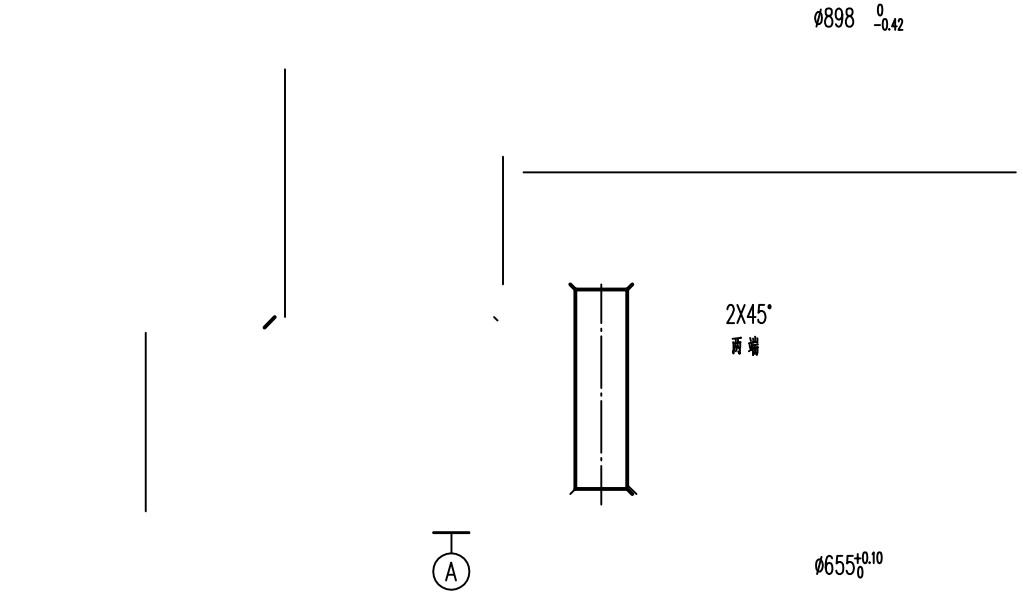


| 压力角 | α | 20° |
|---|---|---|

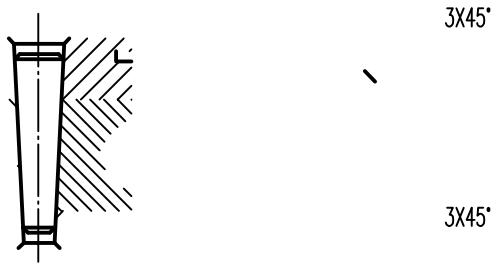


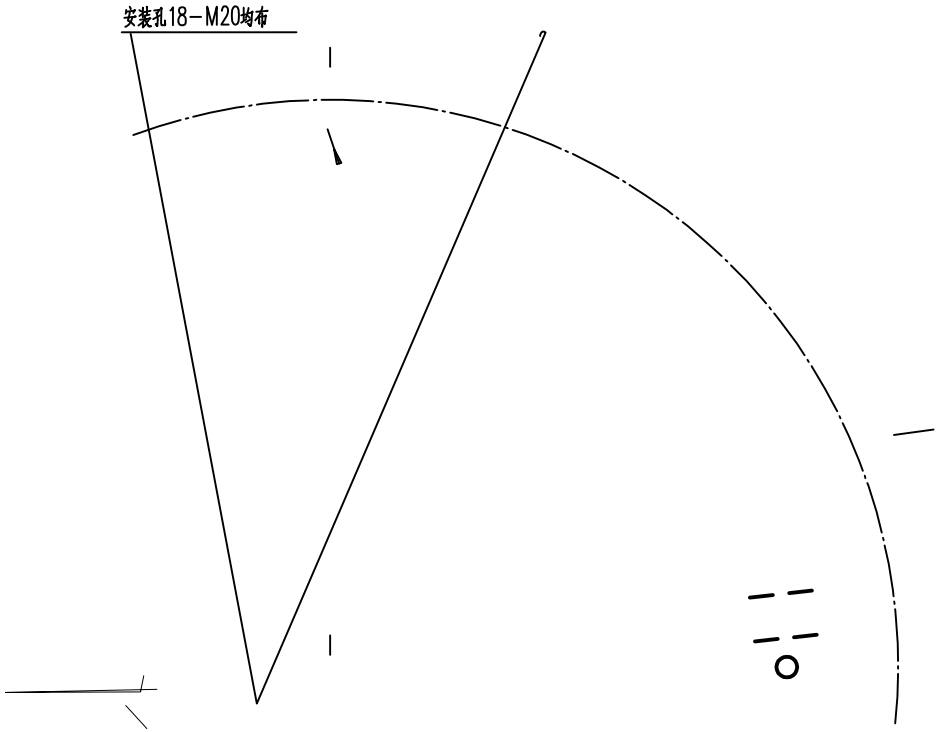


4 装配后在轴承端面标志 ：LYDZ 01-898，载荷位置用"S"标记

5. 交货状态轴承注入锂基润滑脂，并带2个油嘴

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| 钢 | 42CrMo-GB/T2033 |
| 钢 | 42CrMo-GB/T2033 |
| 尼龙 | |
| 钢 | 42CrMo-GB/T2033 |
| | 42CrMo-GB/T2033 |