ø910 $^{0}_{-0.42}$

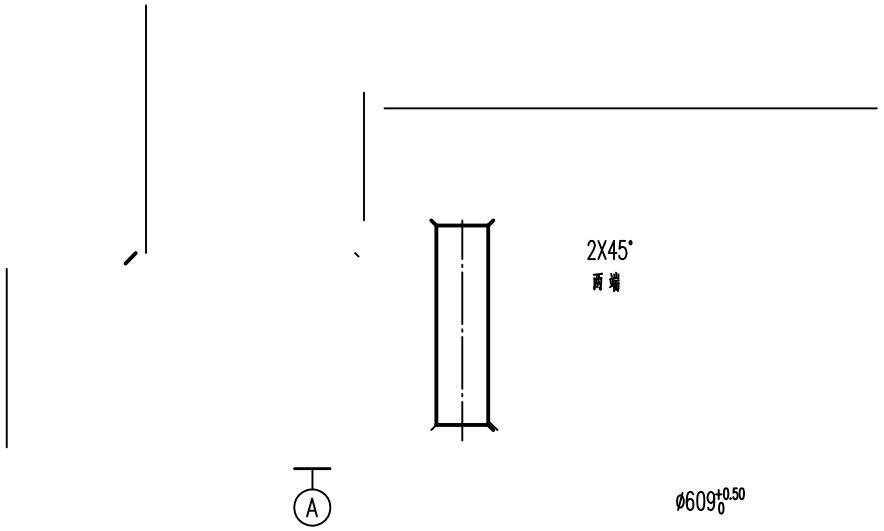

压力角	α	20°

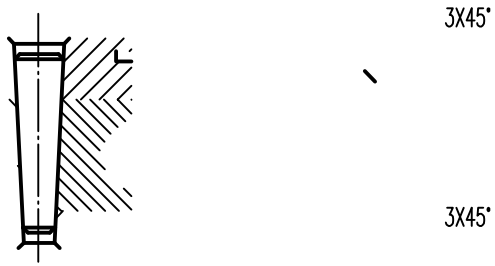

安装孔24-M20均布

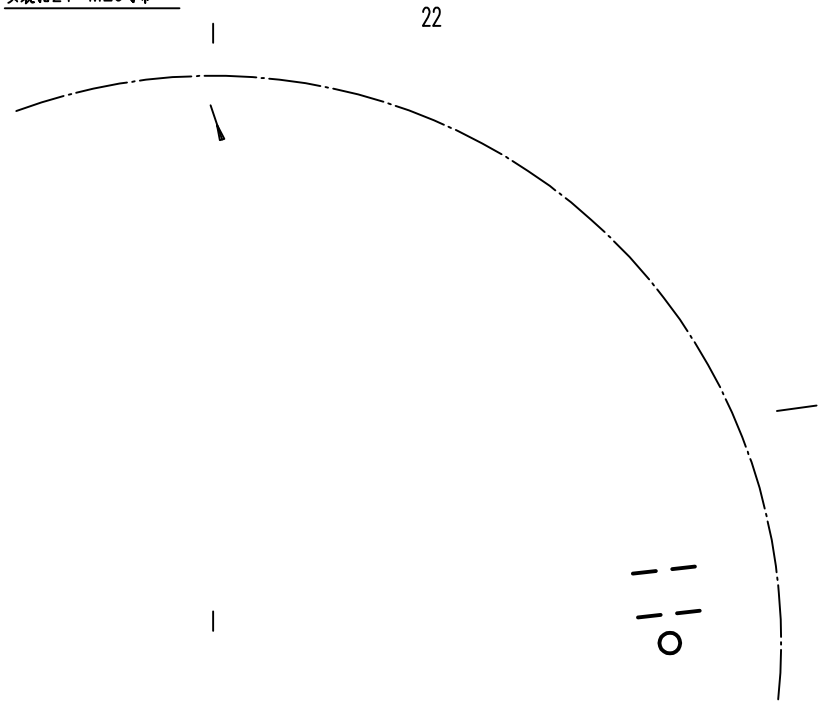

4 装配后在轴承端面标志 ：LYDZ 01-910，数带位置用"S"标记

5.交货状态轴承注入锂基润滑脂，并带2个油嘴

钢 42CrMo-GB/T2033
钢 42CrMo-GB/T2033
尼龙

钢 42CrMo-GB/T2033
42CrMo-GB/T2033